

Zagonel[®]
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.



FICHA TÉCNICA

TORNEIRA **PRIMA**
touch

WWW.ZAGONEL.COM.BR



Indústria
Nacional



A vida é feita de momentos.

Temos como principal objetivo desenvolver produtos de qualidade única, buscando sempre apresentar soluções inteligentes para a criação de duchas e toneiras, aliando design e tecnologia em sua construção e resultado.

Nos orgulhamos de entregar produtos nacionais de excelente qualidade, que são disponibilizados para o mercado mundial.

Como resultado da nossa dedicação e esforço, apresentamos uma completa linha de duchas e torneiras, que se encaixam nos seus desejos e necessidades.



Indústria
Nacional



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	220v
Modelo - cor	Prima Touch - branco
Pressão mínima de acionamento	15kPa (1,5 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	20kPa (2 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	300ml
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	5.500w
Disjuntor (A)	32
Fiação (mm²)	4
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	32
Corrente nominal (A)	25
Código Interno	TPMEL55220BR03
EAN13	7 897273 228971
DUN14	17897273228978
NCM	8516.79.90
IPI (%)	9,75
CEST	1200200
Quantidade por caixa	4
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.



Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água



Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	127v
Modelo - cor	Prima Touch - branco
Pressão mínima de acionamento	15kPa (1,5 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	20kPa (2 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	300ml
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	5.500w
Disjuntor (A)	50
Fiação (mm²)	10
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	26,2
Corrente nominal (A)	43,31
Código Interno	TPMEL55127BR03
EAN13	7 897273 228988
DUN14	17897273228985
NCM	8516.79.90
IPI (%)	9,75
CEST	1200200
Quantidade por caixa	4
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.



Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água



Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



Zagonel®
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.



FICHA TÉCNICA

TORNEIRA

PRIMA
Black touch

WWW.ZAGONEL.COM.BR



Indústria
Nacional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	220v
Modelo - cor	Prima Touch - black
Pressão mínima de acionamento	15kPa (1,5 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	20kPa (2 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	300ml
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	5.500w
Disjuntor (A)	32
Fiação (mm²)	4
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	32
Corrente nominal (A)	25
Código Interno	TPMEL55220BL03
EAN13	7 897273 239700
DUN14	47897273239708
NCM	8516.79.90
IPI (%)	9,75
CEST	1200200
Quantidade por caixa	4
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.



Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água



Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	127v
Modelo - cor	Prima Touch - black
Pressão mínima de acionamento	15kPa (1,5 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	20kPa (2 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	300ml
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	5.500w
Disjuntor (A)	50
Fiação (mm²)	10
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	26,2
Corrente nominal (A)	43,31
Código Interno	TPMEL55127BL03
EAN13	7 897273 239946
DUN14	17897273239943
NCM	8516.79.90
IPI (%)	9,75
CEST	1200200
Quantidade por caixa	4
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.



Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água





Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



DIMENSÕES DO PRODUTO

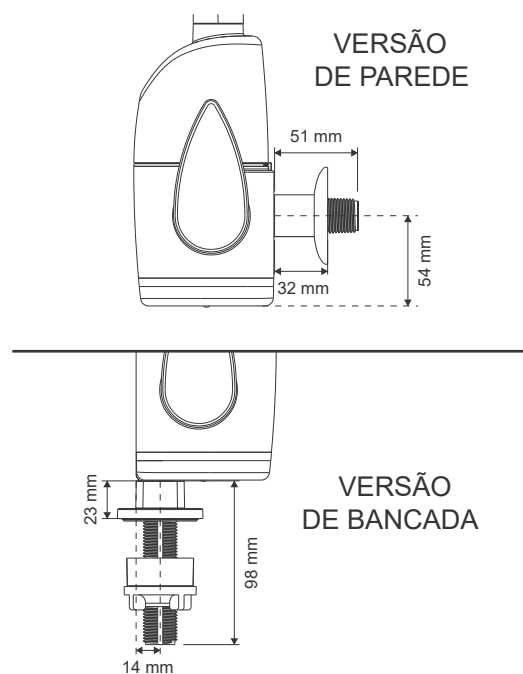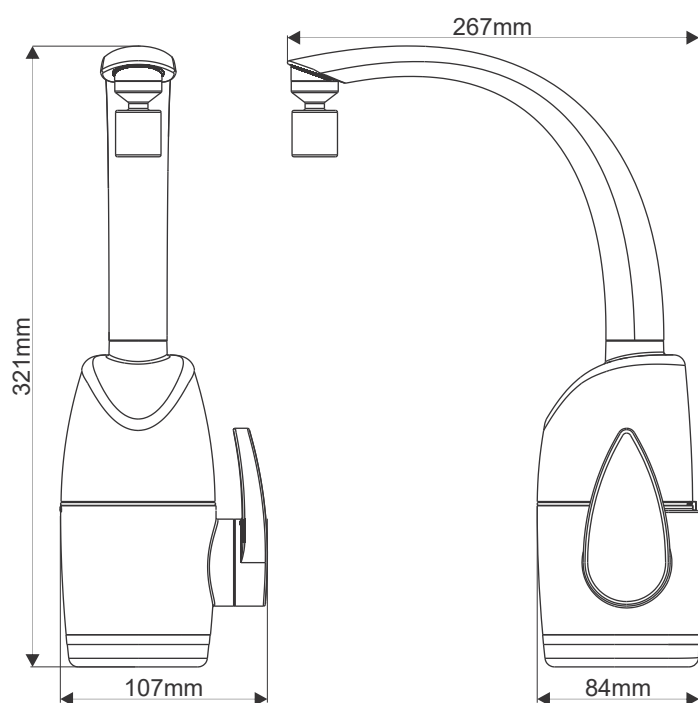

Medidas Aproximadas | Imagens meramente ilustrativas

Conheça os Acessórios



Conector
de cabos
modular



Resistência
Prima Touch

SELO IPT 220V - 5.500w

Energia (Elétrica)		Torneira
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Prima Touch	
Tensão Nominal	220 V ~	
Potência Nominal	5.500 W	
Potência Econômica	2.123 W	
Classe de Potência		
2.400 W		
3.500 W		
4.600 W		
5.700 W		
6.800 W		
7.900 W		
9.000 W		
Consumo (kW/h) - Por minuto de utilização diária		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10,1 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 1,1		MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 26,3 °C VAZÃO 3,0L/MIN 2,7
Regulamento de certificação para aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho		
		PRODUTO CERTIFICADO NORMA ABNT NBR 16305:2014 CERTIFICADO N°. 49-102 

SELO IPT 127V - 5.500w

Energia (Elétrica)		Torneira																					
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%																					
Modelo	Prima Touch																						
Tensão Nominal	127 V ~																						
Potência Nominal	5.500 W																						
Potência Econômica	2.170 W																						
Classe de Potência <table><tr><td>2.400 W</td><td> </td><td>A</td></tr><tr><td>3.500 W</td><td> </td><td>B</td></tr><tr><td>4.600 W</td><td> </td><td>C</td></tr><tr><td>5.700 W</td><td> </td><td>D</td></tr><tr><td>6.800 W</td><td> </td><td>E</td></tr><tr><td>7.900 W</td><td> </td><td>F</td></tr><tr><td>9.000 W</td><td> </td><td>G</td></tr></table>		2.400 W		A	3.500 W		B	4.600 W		C	5.700 W		D	6.800 W		E	7.900 W		F	9.000 W		G	
2.400 W		A																					
3.500 W		B																					
4.600 W		C																					
5.700 W		D																					
6.800 W		E																					
7.900 W		F																					
9.000 W		G																					
Consumo (kW/h) - Por minuto de utilização diária <table><tr><td> MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10,0 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 1,1 </td><td> MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 25,7 °C VAZÃO 3,0L/MIN 2,7 </td></tr></table>			MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10,0 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 1,1	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 25,7 °C VAZÃO 3,0L/MIN 2,7																			
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10,0 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 1,1	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 25,7 °C VAZÃO 3,0L/MIN 2,7																						
Regulamento de certificação para aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho																							
PRODUTO CERTIFICADO NORMA ABNT NBR 16305:2014 CERTIFICADO N°. 49-102 ipt																							

Zagonel®

DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.

TORNEIRA **PRIMA**
touch



CENTRAL DE ATENDIMENTO

Telefone: (+55) 49 3366-6000
(+55) 49 98827-9482

BR 282, km 576 | CEP 89.870-000
Pinhalzinho/SC

Produzido por Zagonel S.A.
CNPJ 81.365.223/0001/54



Indústria
Nacional

Conheça toda a linha de produtos no site
WWW.ZAGONEL.COM.BR

Rev. 01 - Mai/2024